

# Blæsere, kornblæsere, sugetrykblæsere

## Pneumatiske transportsystemer

Korn- og sugetrykblæsere med en kompakt konstruktion og høj ydelse. Transporterer korn og andre afgrøder i Ø160 mm rørsystemer. Skånsomt og sortsrent.

Leveres som standard med el-motorer fra 5,5 kW til 15 kW samt for traktordrift.

Efterfølgende kapaciteter er det antal tons hvede i timen, der kan flyttes et givet antal meter vandret. Kapaciteterne gælder et system med 3 m lodret rør, 2 stk. 90°-bøjninger, cyklon og 4 m sugeslange (kun S-modeller). Længderne er inkl. suge- og trykside.

## Suge-trykblæsere for traktordrift

Type S 4000. 2-trins blæser som trailer- eller lift-model. PTO rpm. 540. Traktorstørrelse min. 40 kW.

Type S 5000. 3-trins blæser som trailer eller lift model. PTO rpm. 540. Traktorstørrelse min. 50 kW.

Type S 7500. 4-trins blæser som trailer model med aircleaner system som standard. PTO rpm. 1000. Traktorstørrelse min. 70 kW. Fås med eller uden læseudstyr.




## Max. kapacitet i tons hvede/timen (15% velrenset korn)

Model	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m
S 4000 L lift ophæng	19,0	17,5	16,2	15,0	13,6	12,2	10,5	
S 5000 L lift ophæng	25,0	22,0	20,0	17,0	15,0	13,0	11,0	
S 5000 T trailer ophæng	25,0	22,0	20,0	17,0	15,0	13,0	11,0	
S 7500 T trailer ophæng	35,0	33,0	30,5	27,5	24,7	21,0	18,0	15,0



## Max. kapacitet i tons hvede/timen (15% velrenset korn)

Model	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m
S 1000	5,0	3,5	2,5	2,0			
S 1500	9,5	8,7	8,0	7,0			
S 2000	14,5	13,0	12,0	11,0			
S 3000	17,0	15,0	14,0	13,0			
S 5000	25,0	22,0	20,0	17,0	15,0	13,0	11,0

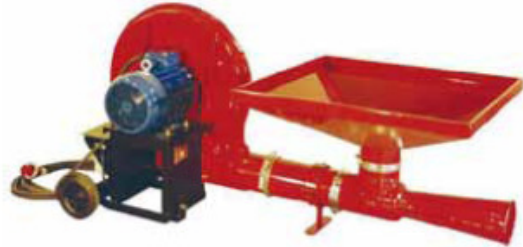

### Max. kapacitet i tons hvede/timen (15% velrenset korn)

Model	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m
T 750 IN	5,0	4,5	3,5	2,5			
T 1000 IN	6,0	5,0	4,0	3,0			
T 1000	7,0	6,0	5,0	4,0			
T 1500	12,0	11,0	10,0	9,0			
T 2000	17,0	16,0	15,0	14,0			
T 3000	20,0	18,0	17,0	16,0			
T 5000	28,0	25,0	23,0	20,0	18,0	16,0	11,0

Tekniske data	S 7500	S 5000	S 4000	T/S 2000	T/S 1500	T/S 1000	T/B 750
Kraftbehov kW	70	50	40				
Omd. PTO	750/1000	540	540				
PTO type	13/8 21 noter	13/8 6 noter	13/8 6 noter				
Vægt kg	720	550/570	480	311	301	280	117
Luft m <sup>3</sup> /time	2800	2800	2800	1800	1800	1800	1800
Antal rotorer	4	3	2	1	1	1	1
Motor effekt kW				15	11	7,5	5,5
Motor omd./min.				2920	2920	2920	2920
El-tilslutning				3×400V 50 Hz	3×400V 50 Hz	3×400V 50 Hz	3×400V 50 Hz
Strømforbrug A				29	22	15	11
Vejl. sikring A				50	32	20	16
Vent. omd./min.	4400	4400	4400	4690	4190	2920	2920
Trækrem	kilerem	kilerem	kilerem	kilerem	kilerem	direkte	direkte
Rør ø mm	160	160	160	160	160	160	160
Cellesluse							
Motor effekt kW				0,55	0,55	0,55	
Motor omd./min.				1400	1400	1400	
El-tilslutning				3×400V 50 Hz	3×400V 50 Hz	3×400V 50 Hz	
Strømforbrug A				1,6	1,6	1,6	
Diameter mm				230	230	230	
Omd./min.				60	60	60	
Træk				kædetræk	kædetræk	kædetræk	