

# Assentoft Påslag


Et modulopbygget påslag, der samles af galvaniserede stålsektioner og er perfekt tilpasset til redler.

Siderne er 50°, så også sværtskridende materialer (eks. soya) glider af, og zoner med stillestående korn og foder undgås.

Påslaget opbygges af solide 3 mm, galvaniserede plader, der sammenboltes og fuges med vandtæt fugemasse i købers støbte korngrav med lodrette vægge. Sektionerne er opbygget således, at de passer til en Assentoft redler med en kapacitet på 40, 60 eller 80 tons/time.

Under påslaget er der adgang for servicering af redler. Sektionerne er lette at transportere og kan monteres uden brug af kran m.v.

Påslaget er 4 m bredt og kan leveres i vilkårlig længde i sektioner á 0,495 m.

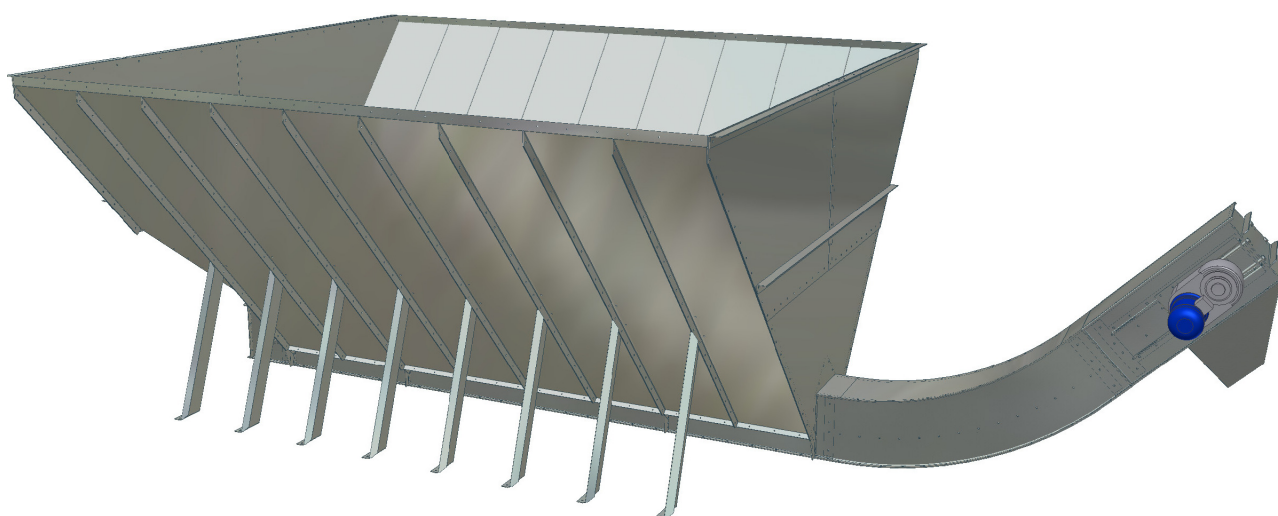

- Bredde 4,0 m
- Dybde 2,33 m
- Rumindhold ved 4,6 m længde: 21 m<sup>3</sup>
- Rumindhold pr. 0,5 m længde: 2,4 m<sup>3</sup>
- 50° sider - ingen stillestående zoner med gammelt foder/korn
- Let adgang for servicering af redler

Ekstraudstyr:

Ved udendørs placering:

- "skrå" stålkanten for montering af presenning
- galvaniseret sikkerhedsrist

Ved indendørs placering

- kørefast rist

Assentoft Silo leverer, monterer og servicerer tilhørende komplette transportanlæg for effektiv og driftssikker korn- og fodertransport.



**assentoft silo**

Silovej 1, Assentoft  
8960 Randers SØ  
Tlf. 86 49 45 66

[Info@assentoftsilo.dk](mailto:Info@assentoftsilo.dk), [www.assentoftsilo.dk](http://www.assentoftsilo.dk)