




Blæsere
Kornblæsere
Sugetrykblæsere

Pneumatiske transportsystemer

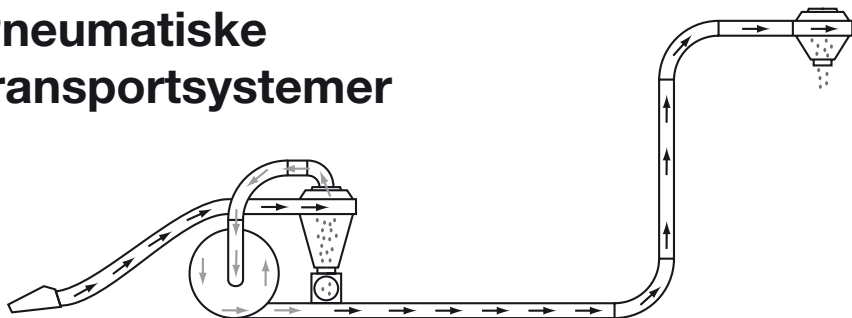

Korn- og sugetrykblæsere med en kompakt konstruktion og høj ydelse.

Transporterer korn og andre afgrøder i Ø160 mm rørsystemer. Skånsomt og sortsrent.

Leveres som standard med el-motorer fra 5,5 kW til 15 kW samt for traktordrift.

Efterfølgende kapaciteter er det antal tons hvede i timen, der kan flyttes et givet antal meter vandret. Kapaciteterne gælder et system med 4 m lodret rør, 2 stk. 90°- bøjninger, cyklon og 4 m sugeslange (kun S-modeller).

Længderne er inkl. suge- og trykside.

Suge-trykblæsere for traktordrift

Type S 5000. 3-trins blæser som trailer eller lift model. PTO rpm. 540. Traktorstørrelse min. 45 kW.

Type S 7500. 4-trins blæser som trailer model med aircleaner system som standard. PTO rpm. 1000. Traktorstørrelse min. 70 kW.

Fås med eller uden læsseudstyr.



Max. kapacitet i tons hvede/timen (15% velrenset korn)

Model	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m
S 5000 L lift ophængt	27,5	24,8	22,5	20,0	18,5	17,5	16,0	15,0
S 5000 T trailer model	27,5	24,8	22,5	20,0	18,5	17,5	16,0	15,0
S 7500 T trailer model	42,0	38,5	35,5	33,0	30,5	28,6	26,9	25,0

Suge-trykblæsere, el-drevne

Med sugehoved og -slange.

Cellesluse med separat motor.

Manuel Y/D start, motorværn,
kabel og CE-stik.

Modellerne er opbygget
på transportvogn.



**Max. kapacitet i tons hvede/timen
(15% velrenset korn)**

Model	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m
S 1000	6,0	5,2	4,5	3,8	3,3	2,9	2,5	2,3
S 1500	9,7	9,2	8,9	7,2	6,5	5,9	5,5	4,9
S 2000	13,5	11,5	10,2	9,5	8,7	8,0	7,5	6,9
S 3000	17,6	15,9	14,4	13,1	12,0	11,1	10,3	9,5
S 5000	27,5	24,8	22,5	20,0	18,5	17,5	16,0	15,0

Kornblæsere

Med cellesluse eller injektor, og tragt.

Standard med Y/D start, motorværn,
kabel og CE-stik.

Modellerne T1000 til T5000 er
opbygget på transportvogn.



**Max. kapacitet i tons hvede/timen
(15% velrenset korn)**

Model	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m
T 750 IN	5,5	5,1	4,5	4,0	3,4	3,1	2,5	2,1
T 1000 IN	7,1	6,1	5,5	5,0	4,3	3,9	3,3	3,0
T 1000	9,0	8,0	7,8	7,5	6,4	5,9	5,3	5,0
T 1500	17,0	14,6	12,0	10,5	10,0	9,5	8,6	7,8
T 2000	20,0	18,0	16,5	15,5	13,5	11,5	10,8	10,0
T 3000	32,5	27,9	24,3	21,4	19,1	17,1	15,5	14,1
T 5000	45,0	40,0	36,0	32,0	30,0	27,0	24,5	22,0

Tekniske data	S 7500	S 5000	T/S 2000	T/S 1500	T/S 1000	T/B 750
Kraftbehov kW	70	45				
Omd./min. PTO	1000	540				
PTO type	13/8 21 noter	13/8 6 noter				
Vægt kg	720	550/570	311	301	280	117
Luft m ³ /time	2800	2800	1800	1800	1800	1800
Antal rotorer	4	3	1	1	1	1
Motor effekt kW			15	11	7,5	5,5
Motor omd./min			2920	2920	2920	2920
El-tilslutning			3 x 400V 50 hz	3 x 400V 50 hz	3 x 400V 50 hz	3 x 400V 50 hz
Strømforgbrug A			29	22	15	11
Vejl. sikring A			50	32	20	16
Vent. omd./min	4400	4400	4690	4190	2920	2920
Trækrem	kilerem	kilerem	kilerem	kilerem	direkte	direkte
Rør Ø mm	160	160	160	160	160	160
Cellesluse						
Motor effekt kW			0,55	0,55	0,55	
Motor omd./min			1400	1400	1400	
El-tilslutning			3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	
Strømforgbrug A			1,6	1,6	1,6	
Diameter mm		390	230	230	230	
Omd./min.		67	60	60	60	
Træk		kædetræk	kædetræk	kædetræk	kædetræk	

